


주문정보

주문명	쇼트 네임	주문번호
ES415		
A/D 모듈 및 센서 공급장치, 100 kHz 샘플링 속도 (4-CH)	ES415.1	F-00K-107-908
ES415옵션사항		

아날로그 및 디지털 입출력


아날로그 인풋 스플리터 케이블, Souriau 8ST12-35 - BNC
(22mc-4x2fc), 0m3 CBAV400.1-0m3 F-00K-104-916

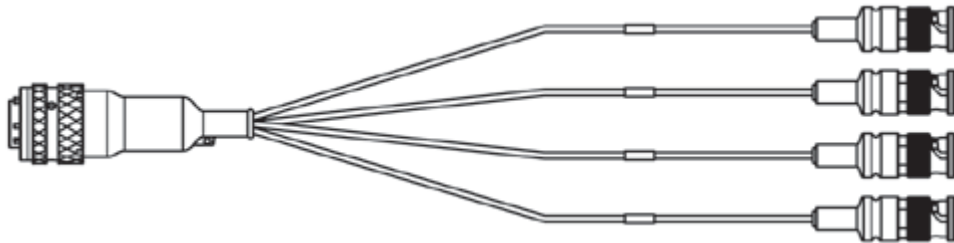

아날로그 인풋 스플리터 케이블, Souriau 8ST12-35 -
Open Wires (22mc-4x6c), 2 m CBAV411.1-2 F-00K-104-918




아날로그 인풋 스플리터 케이블, 전압/전류 측정, Souriau
8ST12-35 - Lemo 1B PHG (22mc-4x6fc), 0m3 CBAV417.1-0m3 F-00K-111-855

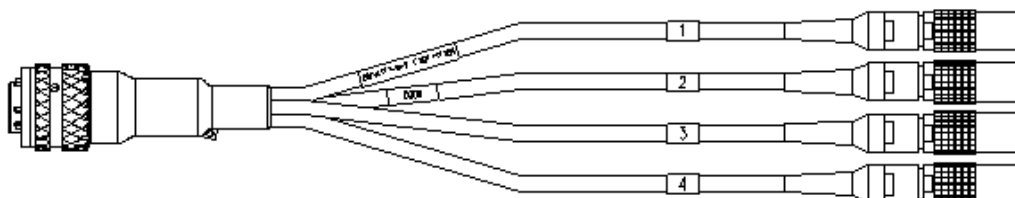

전압 프로브, 840V 절연, 4 채널, 840V 범위, Souriau
8ST12-35 - 4x Open Wires (22mc - 4x 2c), 4 x 1m

CBN400.1-1


F-00K-107-227

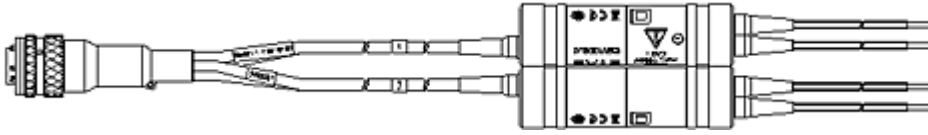

전압 프로브, 840V 절연, 4 채널, 10V 범위, Souriau
8ST12-35 - 4x Open Wires (22mc - 4x 2c), 4 x 1m

CBN401.1-1

F-00K-107-228

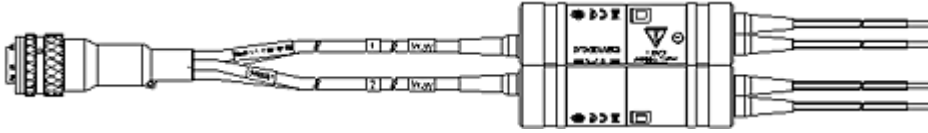

커스텀 케이블은 고객의 사양에 따라 생산될 수 있습니다. 커스텀 케이블에 대한 더 자세한 정보는 가까운 이타스 영업 담당자에게 문의하십시오.

ES400 시스템을 위한 케이블 및 악세서리는 ES400 주문 정보에서 보실 수 있습니다.

